


Méret táblázat

Gyártási nagyság	A mm-ben	B mm-ben
M10-868*	491	473,3
M20-868*	541,5	523,8
M30-868	531	513,3
M40-868	551	533,3
M50-868	571	553,3

M07/23-868*	491	473,3
M12/23-868*	541,5	523,8

*programozható fékkel

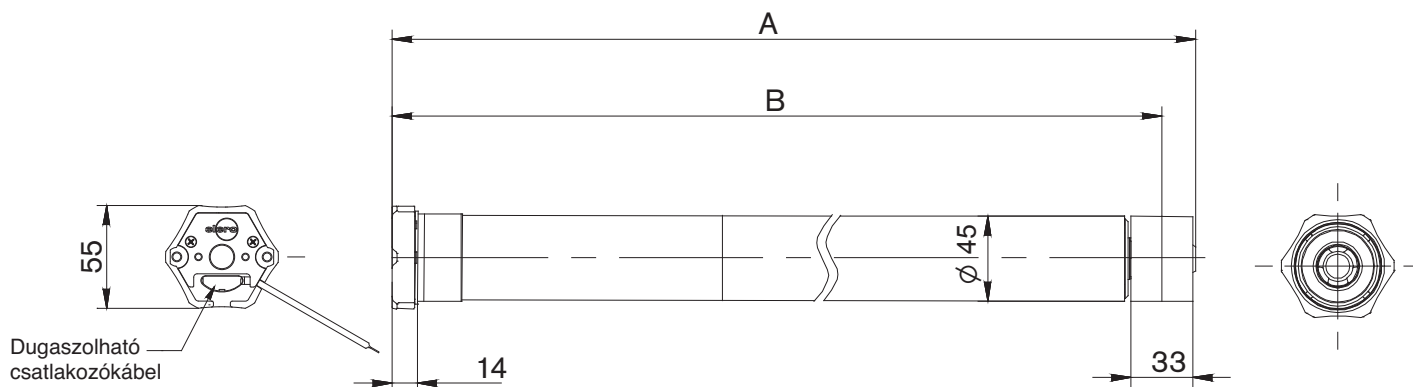

Műszaki adatok:

Gyártási nagyság	max. forgatónyomaték Nm	tengely- ϕ x falvastagság mm-ben	fordulatszám f/p – min ⁻¹	max. végállás kapcsolási tartomány a tengely fordulatóban	helyigény oldalra mm-ben	feszültség, V 50 Hz-nél	áramerősség Amper	teljesítmény Watt	üzem mód KB, perc	védettségi mód IP	CE-jel
M10-868*	10	50x1,5	14	35	14	230~	0,65	150	5	44	●
M20-868*	20	50x1,5	14	35	14	230~	1,00	220	4	44	●
M30-868	30	50x1,5	14	35	14	230~	0,90	200	4	44	●
M40-868	40	50x1,5	14	35	14	230~	1,00	230	4	44	●
M50-868	50	50x1,5	14	35	14	230~	1,30	290	4	44	●
M07/23-868*	7	50x1,5	23	35	14	230~	0,60	130	5	44	●
M12/23-868*	12	50x1,5	23	35	14	230~	0,90	200	5	44	●

*programozható fékkel

Húzóteljesítmény táblázat az VariEco/B-868-hez

Húzóteljesítmény egyrészes redőnyrendszereknél

Gyártási méret	Nyomaték [Nm]	Tengely- ϕ [mm]	Max. rúdvastagság [mm]	Max. függesztéksúly a következő redőnymagasságig				
				1.0 m [kg]	1.5 m [kg]	2.0 m [kg]	2.5 m [kg]	3.0 m [kg]
VariEco/B-868 M10	10	65	8	25	23	22	21	20
VariEco/B-868 M20	20	65	8	49	47	44	42	40
VariEco/B-868 M30	30	65	8	74	70	67	63	60
VariEco/B-868 M40	40	65	8	99	94	89	84	79
VariEco/B-868 M50	50	65	8	123	117	111	104	99
VariEco/B-868 M10	10	65	11	24	22	20	19	18
VariEco/B-868 M20	20	65	11	47	43	40	37	35
VariEco/B-868 M30	30	65	11	71	65	60	56	53
VariEco/B-868 M40	40	65	11	94	86	80	75	70
VariEco/B-868 M50	50	65	11	118	108	100	93	88
VariEco/B-868 M10	10	65	14	22	20	18	17	16
VariEco/B-868 M20	20	65	14	44	40	36	34	32
VariEco/B-868 M30	30	65	14	66	60	55	51	48
VariEco/B-868 M40	40	65	14	88	80	73	68	64
VariEco/B-868 M50	50	65	14	110	100	91	85	79

A megadott értékek 15% súrlódás figyelembe vételével lettek meghatározva.

Figyelem: Feltétlenül vegye figyelembe a tekercselőtengely engedélyezett terhelését.

Árnyékolók és redőnyök

Gyártási méret	Nyomaték [Nm]	Tengely- ϕ [mm]	Húzóerő a tengelyen	Esőkar és függőleges árnyékoló árnyékoló szövettel Esőrud súlya 500 g/fm 3 m magasságnál			Nyitott, csuklós karos árnyékolók, karok max. száma a csuklós karos árnyékolóknál		
				egyrészes 3 m-ig	Kétrészes 6 m-ig	Háromrészes 9 m-ig	20 kg karonként	25 kg karonként	30 kg karonként
VariEco/B-868 M10	10	50	40						
		78	26						
VariEco/B-868 M20	20	85	24						
		50	80				2	2	2
VariEco/B-868 M30	30	78	51				2		
		85	47				2		
VariEco/B-868 M40	40	50	120				4	4	2
		78	77				2	2	2
VariEco/B-868 M50	50	85	71				2	2	2
		50	160				6	4	4
VariEco/B-868 M50	50	78	103				4	2	
		85	94				4	2	
VariEco/B-868 M50	50	50	200				6	6	4
		78	128				4	4	2
		85	118				4	4	2

Szigetelő árnyékolóknál, télikert-árnyékolóknál, ellenhuzat-rendszereknél, stb. az Ön rendszeréhez egyedileg kell meghatározni a meghajtásokat.

Magyarázat **2**

> Ajánlott meghajtás + a csuklós karok száma